


Кран шаровый фланцевый сегментный (V-тип)

серия NK-BVS

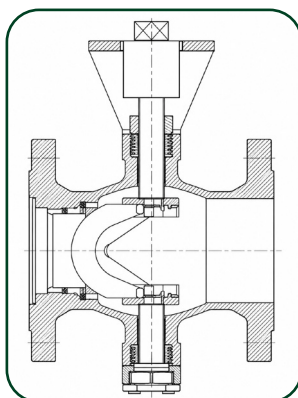

Детали и материалы

Элемент крана	Материалы
Корпус	AISI316 (CF8M)
V-шар	AISI316+Cr (CF8M+Cr)
Шток	AISI316
Уплотнение штока	RTFE
Седло	AISI316+TFM421AISI316+STL
T, °C	-29~+150 °C
Класс герметичности	Class V (standard)
Фланцевое соединение	ISA S75.04. IEC/DIN 534-3-2

- Ду 25-350 (до Ду=500 под заказ)
- Ру16, Ру 25 (Ру 40 , Ру 63 под заказ)
- Рабочие температуры -29...150 , -29...+200 (-29... +350 под заказ)

Описание

- Кран шаровый фланцевый сегментный (V-тип), NK-BVS — регулирующий сегментный кран, предназначенный для регулирования потока рабочей среды.
- Шаровой сегмент имеет V образный проход, что позволяет использовать данный кран на рабочих средах с содержанием волокон или абразива.
- Использование различных уплотнений и материалов регулирующего элемента и корпуса позволяет находить данным регуляторам широкую сферу применения.

Основные сферы применения:

Целлюлозно-бумажная промышленность:

- Регулирование пара на барабаны бумагоделательных машин.
- Регулирование подачи черного и белого щелока на технический процесс.

Химическая промышленность:

- Регулирование подачи кислот, щелочей и растворов на их основе в технологические процессы.


Нефтехимическая промышленность:

- Регулирование подачи нефти и топлива.

Очистные сооружения:

- Регулирование расхода подачи воздуха.


Таблица расходных характеристик

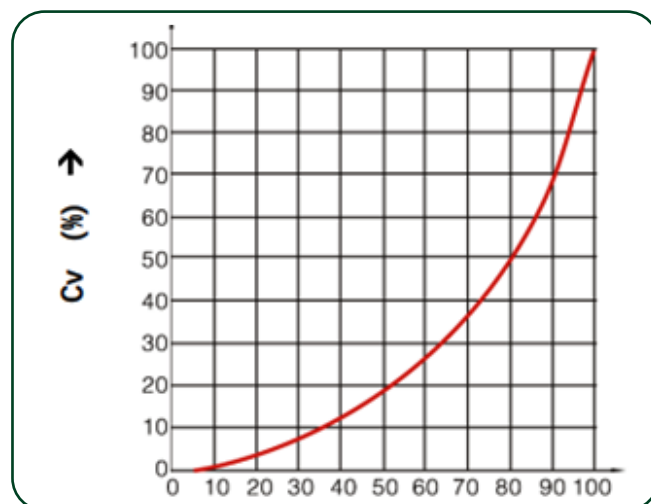

Размер	CV
DN25	36
DN32	56
DN40	94
DN50	152
DN65	262
DN80	358
DN100	540
DN125	906

Размер	CV
DN150	1424
DN200	2176
DN250	3532
DN300	5732
DN350	8245
DN400	10651
DN450	12878
DN500	16343

Размеры

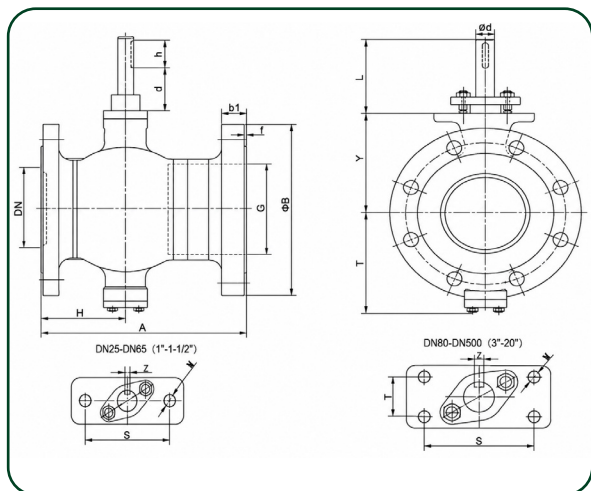

PN16

Размер	A	B	bl	f	C	T	Y	L	d	H	S	K	M	Z
DN25	102	115	16	2	38	81	73	75	16	35	75	/	2M-10	5
DN32	102	140	18	2	45	86	78	75	16	35	75	/	2M-10	5
DN40	114	150	18	2	50	90	80	75	16	35	75	/	2M-10	5
DN50	124	165	20	2	62	93	90	75	16	35	75	/	2M-10	5
DN65	145	185	20	2	73	108	105	75	16	35	75	/	2M-10	5
DN80	165	200	20	2	90	123	118	75	20	35	90	28	4M-10	6
DN100	194	220	2	2	115	138	130	75	20	35	90	28	4M-10	6
DN125	194	250	22	2	134	148	145	80	25	40	90	28	4M-10	8
DN150	229	285	24	2	164	170	170	94	30	50	110	40	4M-12	8
DN200	243	340	24	2	206	200	201	94	30	50	110	40	4M-12	8
DN250	297	405	26	2	260	240	237	98	40	60	135	40	4M-16	12
DN300	338	460	28	2	316	286	282	98	40	60	135	40	4-M16	12
DN350	400	520	30	2	372	330	337	125	50	60	140	64	4-M16	14

PN25

Размер	A	B	bl	f	C	T	Y	L	d	H	S	K	M	Z
DN25	102	115	16	2	40	88	86	75	20	35	90	28	4-M10	6
DN32	102	140	18	2	48	90	90	75	20	35	90	28	4-M10	6
DN40	114	150	18	2	56	95	93	80	25	40	90	28	4-M10	8
DN50	124	165	20	2	65	98	98	80	25	40	90	28	4-M10	8
DN65	145	185	22	2	81	130	125	95	30	50	110	40	4-M12	8
DN80	165	200	24	2	95	128	128	95	30	50	110	40	4-M12	8
DN100	194	235	24	2	115	142	142	95	30	50	110	40	4-M12	8
DN125	194	270	26	2	138	175	170	100	40	60	135	40	4-M16	12
DN150	229	300	28	2	170	215	215	125	50	60	140	64	4-M16	14
DN200	243	360	30	2	208	228	228	125	50	60	140	64	4-M16	14
DN250	297	425	32	2	265	260	260	150	60	80	170	80	4-M20	18
DN300	338	485	34	2	320	310	310	150	60	80	170	80	4-M20	18