

Поплавковые конденсатоотводчики с биметаллическим клапаном NK-STFB 11,12

Серия 11


NK-STFB 11 — углеродистая сталь

Описание

Конденсатоотводчики поплавковые со встроенным биметаллическим клапаном и фильтром для выпуска воздуха и других неконденсируемых газов предназначены для широкого спектра применений в пароконденсатных системах, обеспечивая их максимальную энергоэффективность.

Типовыми применениями являются установка на теплообменниках, теплообменных агрегатах, паровых рубашках и другом оборудовании, где требуется постоянный, непрерывный отвод конденсата. Не рекомендуется для магистральных трубопроводах с перегретым паром.

- Материалы корпуса: сталь WSB / нержавеющая сталь CF8.
- Материалы внутренних деталей: нержавеющая сталь.

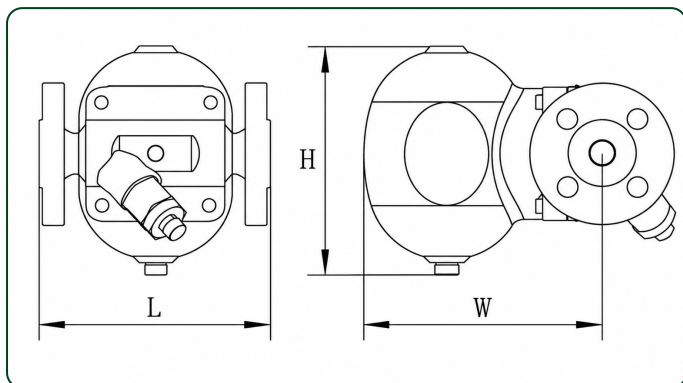


Параметры

- Стандартное направление потока с права налево (R-L), установка горизонтальная или вертикальная.
- Присоединения: резьбовое (р/р), фланцевое (ф/ф), под приварку (с/с) — под заказ.
- Ду15–25 — стандартное исполнение
- PN = 40 бар, ΔP: 5 бар, 8 бар (под заказ), 12 бар, 16 бар, 32 бар — под заказ.
- По заказ могут быть изготовлены конденсатоотводчики до Ду= 100.

Серия 12


NK-STFB 12 — нержавеющая сталь

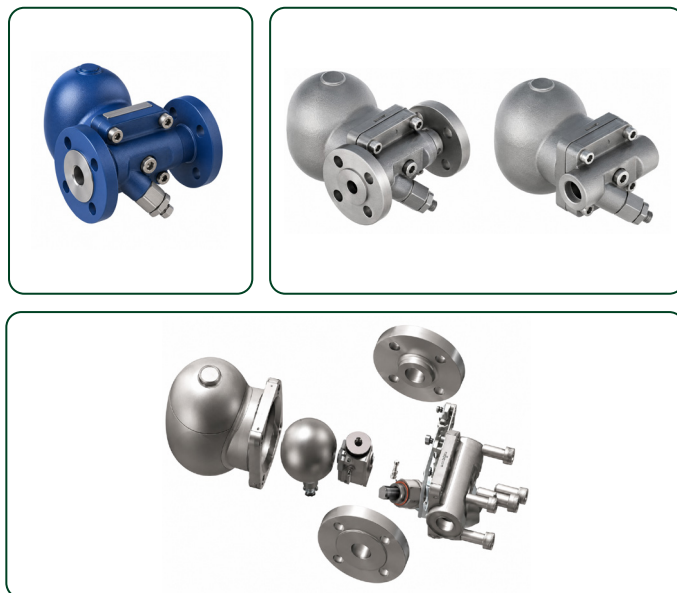

Дополнительные опции

- Дополнительные соединения для удаления воздуха и дренажа.
- Клапан для выпуска паровых пробок.
- Клапан для сброса воздуха ручной.
- Клапан дренажный ручной.
- Клапан защиты от размораживания автоматический.
- Прерыватель вакуума автоматический.
- Для подбора заказных позиций обращайтесь к сотрудникам компании «Ньюкей»

Диаграмма расходных характеристик

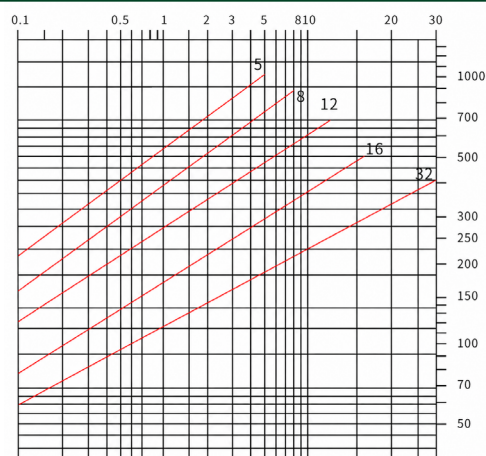

Модель	Ду	L	H	W	Вес (кг)
NK-STFB 11,12 ф/ф	15	150	154	158	6,4
NK-STFB 11,12 ф/ф	20	150	154	158	6,8
NK-STFB 11,12 ф/ф	25	160	154	158	7,5
NK-STFB 11,12 c/c, p/p	15	120	154	158	5,2
NK-STFB 11,12 c/c, p/p	20	120	154	158	5,3
NK-STFB 11,12 c/c, p/p	25	120	154	158	5,4

Артикулы поплавковых конденсатоотводчиков с биметаллическим клапаном

Серия 11. NK-STFB 11 — углеродистая сталь, фланцевый

Ду, перепад Ру	Артикул	Ду, перепад Ру	Артикул	Ду, перепад Ру	Артикул
Ду=15, ΔР=5, Ру=40	NK-STFB11-5-15-F-40-0101	Ду=20, ΔР=5, Ру=40	NK-STFB11-5-20-F-40-0101	Ду=25, ΔР=5, Ру=40	NK-STFB11-5-25-F-40-0101
Ду=15, ΔР=8, Ру=40	NK-STFB11-8-15-F-40-0101	Ду=20, ΔР=8, Ру=40	NK-STFB11-8-20-F-40-0101	Ду=25, ΔР=8, Ру=40	NK-STFB11-8-25-F-40-0101
Ду=15, ΔР=12, Ру=40	NK-STFB11-12-15-F-40-0101	Ду=20, ΔР=12, Ру=40	NK-STFB11-12-20-F-40-0101	Ду=25, ΔР=12, Ру=40	NK-STFB11-12-25-F-40-0101
Ду=15, ΔР=16, Ру=40	NK-STFB11-16-15-F-40-0101	Ду=20, ΔР=16, Ру=40	NK-STFB11-16-20-F-40-0101	Ду=25, ΔР=16, Ру=40	NK-STFB11-16-25-F-40-0101
Ду=15, ΔР=16, Ру=40	NK-STFB11-32-15-F-40-0101	Ду=20, ΔР=16, Ру=40	NK-STFB11-32-20-F-40-0101	Ду=25, ΔР=16, Ру=40	NK-STFB11-32-25-F-40-0101

Серия 11. NK-STFB11 — углеродистая сталь, резьбовой

Ду, перепад Ру	Артикул	Ду, перепад Ру	Артикул	Ду, перепад Ру	Артикул
Ду=15, ΔР=5, Ру=40	NK-STFB11-5-15-T-40-0101	Ду=20, ΔР=5, Ру=40	NK-STFB11-5-20-T-40-0101	Ду=25, ΔР=5, Ру=40	NK-STFB11-5-25-T-40-0101
Ду=15, ΔР=8, Ру=40	NK-STFB11-8-15-T-40-0101	Ду=20, ΔР=8, Ру=40	NK-STFB11-8-20-T-40-0101	Ду=25, ΔР=8, Ру=40	NK-STFB11-8-25-T-40-0101
Ду=15, ΔР=12, Ру=40	NK-STFB11-12-15-T-40-0101	Ду=20, ΔР=12, Ру=40	NK-STFB11-12-20-T-40-0101	Ду=25, ΔР=12, Ру=40	NK-STFB11-12-25-T-40-0101
Ду=15, ΔР=16, Ру=40	NK-STFB11-16-15-T-40-0101	Ду=20, ΔР=16, Ру=40	NK-STFB11-16-20-T-40-0101	Ду=25, ΔР=16, Ру=40	NK-STFB11-16-25-T-40-0101
Ду=15, ΔР=16, Ру=40	NK-STFB11-32-15-T-40-0101	Ду=20, ΔР=16, Ру=40	NK-STFB11-32-20-T-40-0101	Ду=25, ΔР=16, Ру=40	NK-STFB11-32-25-T-40-0101

Серия 11. NK-STFB11 — углеродистая сталь, под приварку

Ду, перепад Ру	Артикул	Ду, перепад Ру	Артикул	Ду, перепад Ру	Артикул
Ду=15, ΔР=5, Ру=40	NK-STFB11-5-15-W-40-0101	Ду=20, ΔР=5, Ру=40	NK-STFB11-5-20-W-40-0101	Ду=25, ΔР=5, Ру=40	NK-STFB11-5-25-W-40-0101
Ду=15, ΔР=8, Ру=40	NK-STFB11-8-15-W-40-0101	Ду=20, ΔР=8, Ру=40	NK-STFB11-8-20-W-40-0101	Ду=25, ΔР=8, Ру=40	NK-STFB11-8-25-W-40-0101
Ду=15, ΔР=12, Ру=40	NK-STFB11-12-15-W-40-0101	Ду=20, ΔР=12, Ру=40	NK-STFB11-12-20-W-40-0101	Ду=25, ΔР=12, Ру=40	NK-STFB11-12-25-W-40-0101
Ду=15, ΔР=16, Ру=40	NK-STFB11-16-15-W-40-0101	Ду=20, ΔР=16, Ру=40	NK-STFB11-16-20-W-40-0101	Ду=25, ΔР=16, Ру=40	NK-STFB11-16-25-W-40-0101
Ду=15, ΔР=16, Ру=40	NK-STFB11-32-15-W-40-0101	Ду=20, ΔР=16, Ру=40	NK-STFB11-32-20-W-40-0101	Ду=25, ΔР=16, Ру=40	NK-STFB11-32-25-W-40-0101

Серия 12. NK-STFB12 — нержавеющая сталь, фланцевый

Ду, перепад Ру	Артикул	Ду, перепад Ру	Артикул	Ду, перепад Ру	Артикул
Ду=15, ΔР=5, Ру=40	NK-STFB12-5-15-F-40-0101	Ду=20, ΔР=5, Ру=40	NK-STFB12-5-20-F-40-0101	Ду=25, ΔР=5, Ру=40	NK-STFB12-5-25-F-40-0101
Ду=15, ΔР=8, Ру=40	NK-STFB12-8-15-F-40-0101	Ду=20, ΔР=8, Ру=40	NK-STFB12-8-20-F-40-0101	Ду=25, ΔР=8, Ру=40	NK-STFB12-8-25-F-40-0101
Ду=15, ΔР=12, Ру=40	NK-STFB12-12-15-F-40-0101	Ду=20, ΔР=12, Ру=40	NK-STFB12-12-20-F-40-0101	Ду=25, ΔР=12, Ру=40	NK-STFB12-12-25-F-40-0101
Ду=15, ΔР=16, Ру=40	NK-STFB12-16-15-F-40-0101	Ду=20, ΔР=16, Ру=40	NK-STFB12-16-20-F-40-0101	Ду=25, ΔР=16, Ру=40	NK-STFB12-16-25-F-40-0101
Ду=15, ΔР=16, Ру=40	NK-STFB12-32-15-F-40-0101	Ду=20, ΔР=16, Ру=40	NK-STFB12-32-20-F-40-0101	Ду=25, ΔР=16, Ру=40	NK-STFB12-32-25-F-40-0101

Серия 12. NK-STFB12 — нержавеющая сталь, резьбовой

Ду, перепад Ру	Артикул	Ду, перепад Ру	Артикул	Ду, перепад Ру	Артикул
Ду=15, ΔР=5, Ру=40	NK-STFB12-5-15-T-40-0101	Ду=20, ΔР=5, Ру=40	NK-STFB12-5-20-T-40-0101	Ду=25, ΔР=5, Ру=40	NK-STFB12-5-25-T-40-0101
Ду=15, ΔР=8, Ру=40	NK-STFB12-8-15-T-40-0101	Ду=20, ΔР=8, Ру=40	NK-STFB12-8-20-T-40-0101	Ду=25, ΔР=8, Ру=40	NK-STFB12-8-25-T-40-0101
Ду=15, ΔР=12, Ру=40	NK-STFB12-12-15-T-40-0101	Ду=20, ΔР=12, Ру=40	NK-STFB12-12-20-T-40-0101	Ду=25, ΔР=12, Ру=40	NK-STFB12-12-25-T-40-0101
Ду=15, ΔР=16, Ру=40	NK-STFB12-16-15-T-40-0101	Ду=20, ΔР=16, Ру=40	NK-STFB12-16-20-T-40-0101	Ду=25, ΔР=16, Ру=40	NK-STFB12-16-25-T-40-0101
Ду=15, ΔР=16, Ру=40	NK-STFB12-32-15-T-40-0101	Ду=20, ΔР=16, Ру=40	NK-STFB12-32-20-T-40-0101	Ду=25, ΔР=16, Ру=40	NK-STFB12-32-25-T-40-0101

Серия 12. NK-STFB11 — нержавеющая сталь, под приварку

Ду, перепад Ру	Артикул	Ду, перепад Ру	Артикул	Ду, перепад Ру	Артикул
Ду=15, ΔР=5, Ру=40	NK-STFB12-5-15-W-40-0101	Ду=20, ΔР=5, Ру=40	NK-STFB12-5-20-W-40-0101	Ду=25, ΔР=5, Ру=40	NK-STFB12-5-25-W-40-0101
Ду=15, ΔР=8, Ру=40	NK-STFB12-8-15-W-40-0101	Ду=20, ΔР=8, Ру=40	NK-STFB12-8-20-W-40-0101	Ду=25, ΔР=8, Ру=40	NK-STFB12-8-25-W-40-0101
Ду=15, ΔР=12, Ру=40	NK-STFB12-12-15-W-40-0101	Ду=20, ΔР=12, Ру=40	NK-STFB12-12-20-W-40-0101	Ду=25, ΔР=12, Ру=40	NK-STFB12-12-25-W-40-0101
Ду=15, ΔР=16, Ру=40	NK-STFB12-16-15-W-40-0101	Ду=20, ΔР=16, Ру=40	NK-STFB12-16-20-W-40-0101	Ду=25, ΔР=16, Ру=40	NK-STFB12-16-25-W-40-0101
Ду=15, ΔР=16, Ру=40	NK-STFB12-32-15-W-40-0101	Ду=20, ΔР=16, Ру=40	NK-STFB12-32-20-W-40-0101	Ду=25, ΔР=16, Ру=40	NK-STFB12-32-25-W-40-0101