


Вентиль запорный сильфонный из нержавеющей стали серии NKV 15S

Для пара, горячей и холодной воды в системах тепло- и водоснабжения


- Ду15-300, фланцевый
- Ру 40, Температура до 400 °С
- Фланцевое присоединение согласно стандарту DIN
- Допускается использование ответных фланцев российского производства согласно ГОСТ 33259-2015 С


Данный тип вентиля не требует сервисного обслуживания, так как в конструкцию кроме сальникового уплотнения включен сильфон, который имеет высокую прочность, устойчив к перепадам давления и температуры, что повышает надежность, работоспособность и долговечность запорного вентиля.

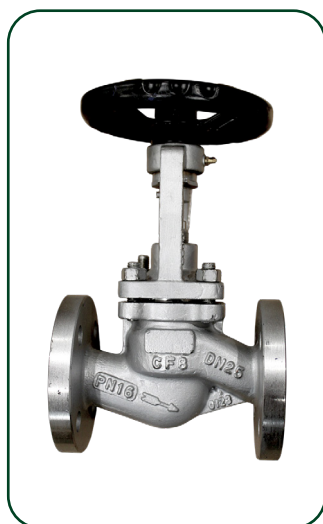

Спецификация материалов

№	Наименование	Материал
1	Корпус	Нержавеющая сталь CF8 (CF8M под заказ)
2	Седло /плунжер	Нержавеющая сталь
3	Шпонка	Нержавеющая сталь
4	Сильфон	Нержавеющая сталь
5	Шток	Нержавеющая сталь
6	Крышка	Нержавеющая сталь CF8 (CF8M под заказ)
7	Уплотнение	Графит
8	Сальник	Нержавеющая сталь CF8
9	Индикатор положения	Нержавеющая сталь CF8 (CF8M под заказ)
10	Подшипник	Медь
11	Штурвал	Углеродистая сталь
12	Болт	Нержавеющая сталь CF8
	Гайка	Нержавеющая сталь CF8

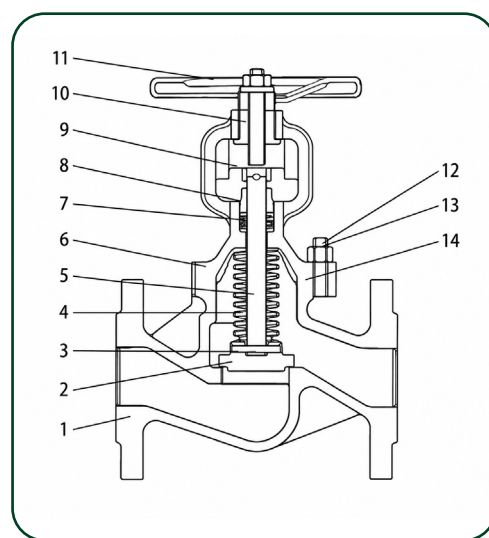

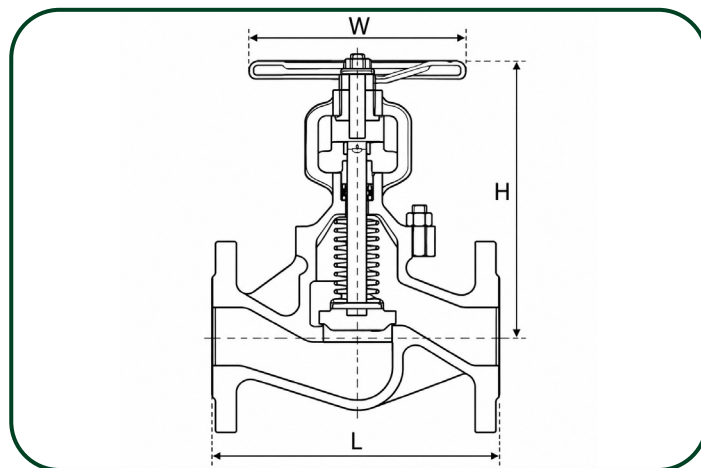

Массогабаритные характеристики и пропускные способности

DN	L, мм	H, мм	ØW, мм	Kvs, м³/ч	Масса, кг
15	130	202	120	4,2	4
20	150	202	120	7,4	4,8
25	160	210	140	13,0	5,4
32	180	210	140	18,0	6,9
40	200	230	180	30,0	9,1
50	230	230	180	41,0	13,0
65	290	245	250	79,0	20,5
80	310	265	250	115,0	21,0

DN	L, мм	H, мм	ØW, мм	Kvs, м³/ч	Масса, кг
100	350	350	280	181,0	35,0
125	400	380	360	225	53
150	480	415	360	364	80
200	600	550	400	690	133
250	730	730	450	1145	312
300	850	795	500	1635	410
350	980	940	500	2225	655
400	1100	1030	500	2906	855

*Компания «НьюКей» оставляет за собой право вносить конструктивные изменения без предупреждения.

Зависимость давления от температуры

T °C	-40	120	150	180	200	230	300	350	400
РУ бар	40	40	40	37	35	34	28	24	21

Артикулы NKV 15S

Ду	артикул	Ду	артикул
15	NKV 15S-15-F-40-0101	100	NKV 15S-100-F-40-0101
20	NKV 15S-20-F-40-0101	125	NKV 15S-125-F-40-0101
25	NKV 15S-25-F-40-0101	150	NKV 15S-150-F-40-0101
32	NKV 15S-32-F-40-0101	200	NKV 15S-200-F-40-0101
40	NKV 15S-40-F-40-0101	250	NKV 15S-250-F-40-0101
50	NKV 15S-50-F-40-0101	300	NKV 15S-300-F-40-0101
65	NKV 15S-65-F-40-0101	350	NKV 15S-350-F-40-0101
80	NKV 15S-80-F-40-0101	400	NKV 15S-400-F-40-0101