



Термостатические (капсульные) конденсатоотводчики NK-STTS

Серии 22 (Ду15..50 РУ 50)

Серии 23, 23А (Ду15..25, РУ25)

Применение

Термостатические (капсульные) конденсатоотводчики используются для дренажа паровых магистралей, удаления конденсата из резервуаров, сушильных механизмов, варочных котлов, стерилизаторов, прессов, вулканизаторов резины, автоклавов и т. д. Применяется в качестве воздухоотводчиков (воздушников) на паропроводах. Может устанавливаться на улице. Могут устанавливаться в любом положении.

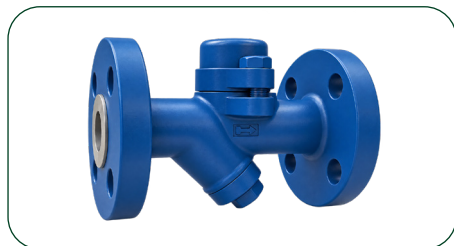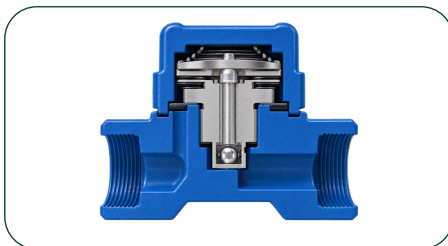

Термостатические конденсатоотводчики NK-STTS серии 22

- Ду15..50
- Т до 400 °С
- РУ 50
- Корпус сталь
- Способ крепления: фланец, резьба
- Максимальное рабочее давление 32 бар
- Встроенный обратный клапан
- Опция: встроенный фильтр габариты


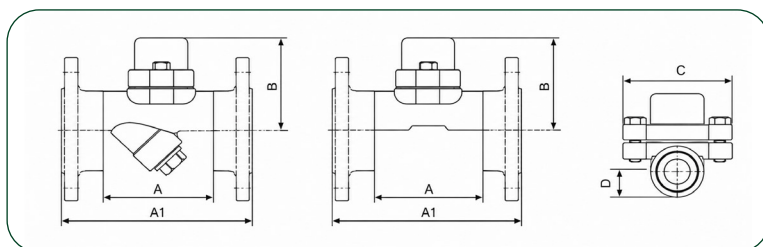


Диаграмма расхода

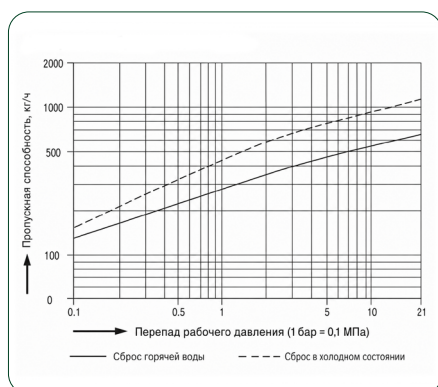


Ду	15	20	25	32	40	50
A (мм)	95	95	95			
A1 (мм)	150		160	210	230	
B (мм)	64					
C (мм)	95					
D (мм)	17	19	23	30		
Вес резьбовой (кг)	1,7		2			
Вес фланцевый (кг)	3	3,5	4,2	5,5	6	7

Артикулы NK-STTS серии 22

Ду	15	20	25	32	40	50
фланцевый с фильтроэлементом	NK-STTS 22-F-15-F-50-0101	NK-STTS 22-F-20-F-50-0101	NK-STTS 22-F-25-F-50-0101	NK-STTS 22-F-32-F-50-0101	NK-STTS 22-F-40-F-50-0101	NK-STTS 22-F-50-F-50-0101
фланцевый без фильтроэлемента	NK-STTS 22-S-15-F-50-0101	NK-STTS 22-S-20-F-50-0101	NK-STTS 22-S-25-F-50-0101	NK-STTS 22-S-32-F-50-0101	NK-STTS 22-S-40-F-50-0101	NK-STTS 22-S-50-F-50-0101
резьбовой с фильтроэлементом	NK-STTS 22-F-15-T-50-0101	NK-STTS 22-F-20-T-50-0101	NK-STTS 22-F-25-T-50-0101			
резьбовой без фильтроэлемента	NK-STTS 22-S-15-T-50-0101	NK-STTS 22-S-20-F-50-0101	NK-STTS 22-S-25-T-50-0101			

Термостатические конденсатоотводчики NK-STTS серии 23A и 23


Габаритные размеры. Серия 23A

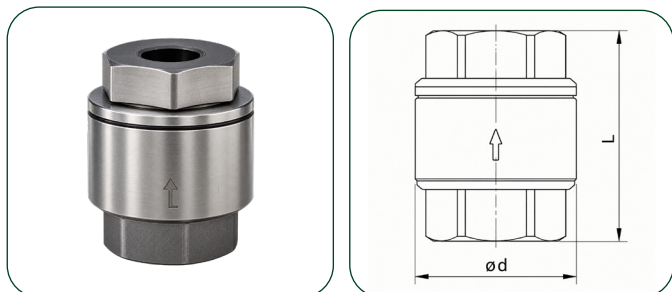

Конструктивно наиболее подходящая в качестве воздушников.

Ду	15	20	25
L (мм)	79	79	79
D(мм)	54	54	54
Вес кг	0,7	0,8	0,9


График расходных характеристик Серия 23A

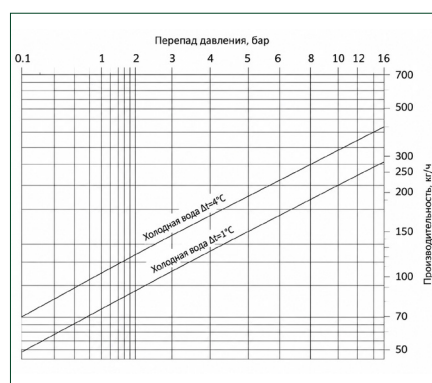

Артикулы. Серия 23 A

Ду	15	20	25
резьбовой	NK-STTS 23A-S-15-T-50-0101	NK-STTS 23A-S-20-T-50-0101	NK-STTS 23A-S-25-T-50-0101


Габаритные размеры. Серия 23

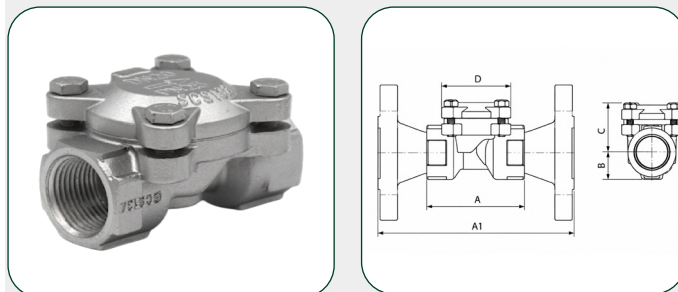

Изготавливается со следующими типами присоединения: резьба / фланец / кламп.

Ду	15	20	25
A (мм)	75	75	80
A1(мм)	150		160
B (мм)	17	17	21
C (мм)	32	32	35
D (мм)	53	53	53
Вес резьбовой (кг)	0,3		0,5

График расходных характеристик Серия 23

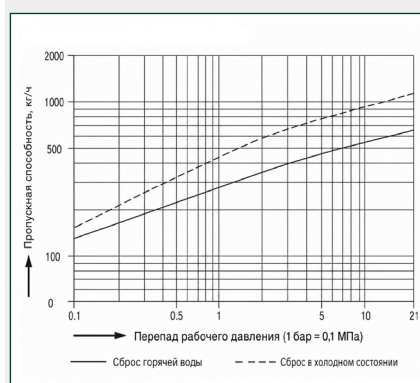

Артикулы. Серия 23

Ду	15	20	25
резьбовой	NK-STTS 23-S-15-T-50-0101	NK-STTS 23-S-20-T-50-0101	NK-STTS 23-S-25-T-50-0101
фланцевый	NK-STTS 23-S-15-F-50-0101	NK-STTS 23-S-20-F-50-0101	NK-STTS 23-S-25-F-50-0101
клямп	NK-STTS 23-S-15-C-50-0101	NK-STTS 23-S-20-C-50-0101	NK-STTS 23-S-25-C-50-0101