

Вентиль запорный сильфонный чугунный серии NKV11C

для пара, горячей и холодной воды в системах тепло- и водоснабжения


Данный тип вентиля не требует сервисного обслуживания, так помимо сальникового уплотнения в его конструкцию включён сильфон. Он обладает высокой прочностью, устойчив к перепадам давления и температуры, что повышает надежность, работоспособность и долговечность запорного вентиля.

Фланцевое присоединение — согласно стандарту DIN. Допускается использование ответных фланцев российского производства по ГОСТ 33259-2015 на PN 1,6 МПа.

- Тип: фланцевый
- Диаметр: Ду = 15–300 мм
- Давление: Ру=16 бар
- Температура: до 300 °С

Спецификация материалов

№	Наименование	Материал
1	Корпус	Высокопрочный чугун GGG40
2	Седло	Нержавеющая сталь
3	Плунжер	Нержавеющая сталь
4	Шток	Нержавеющая сталь
5	Уплотнение корпуса	Графит
6	Сильфон	Нержавеющая сталь
7	Крышка корпуса	Высокопрочный чугун GGG40
8	Штурвал	Углеродистая сталь

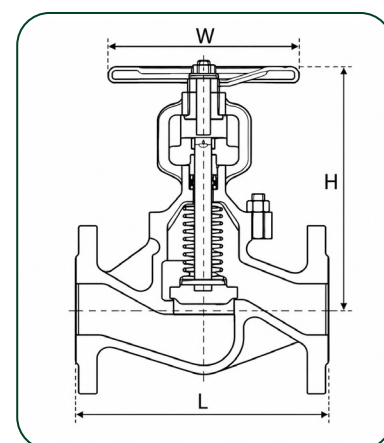

Массогабаритные характеристики и пропускные способности

DN	L, мм	H, мм	ØW, мм	Kvs, м³/ч	Масса, кг
15	130	180	120	5,9	3,2
20	150	180	120	7,4	4,0
25	160	195	140	13,0	5,0
32	180	195	140	18,0	6,2
40	200	240	180	30,0	9,1
50	230	240	180	41,0	11,0
65	290	295	250	79,0	18,5
80	310	295	250	115,0	21,0
100	350	340	280	181,0	28,0
125	400	445	360	225	50
150	480	499	360	364	69
200	600	653	400	690	130

Зависимость давления от температуры

T, °С	-10	120	150	180	200	230	300
Ру, бар	16	16	14	13,3	12,7	11,1	9,9

Компания «НьюКей» оставляет за собой право вносить конструктивные изменения без уведомления.

Для подбора вентиля обращайтесь к специалистам компании «НьюКей».