

Вентиль запорный сильфонный стальной серии NKV13I

Для пара, горячей и холодной воды в системах тепло- и водоснабжения.


- Ду15-300, фланцевый
- Ру 40, Температура до 400 °С
- Фланцевое присоединение согласно стандарту DIN
- Допускается использование ответных фланцев российского производства согласно ГОСТ 33259-2015, на PN 1,6 МПа.


Данный тип вентиля не требует сервисного обслуживания, так как в конструкцию кроме сальникового уплотнения включен сильфон, который имеет высокую прочность, устойчив к перепадам давления и температуры, что повышает надежность, работоспособность и долговечность запорного вентиля.



Спецификация материалов

№	Наименование	Материал
1	Корпус	Углеродистая сталь
2	Седло /плунжер	Нержавеющая сталь
3	Шпонка	Нержавеющая сталь
4	Сильфон	Нержавеющая сталь
5	Шток	Нержавеющая сталь
6	Крышка	Углеродистая сталь
7	Уплотнение	Графит
8	Сальник	Углеродистая сталь
9	Индикатор положения	Углеродистая сталь
10	Подшипник	Медь
11	Штурвал	Углеродистая сталь
12	Болт	Углеродистая сталь
	Гайка	Углеродистая сталь

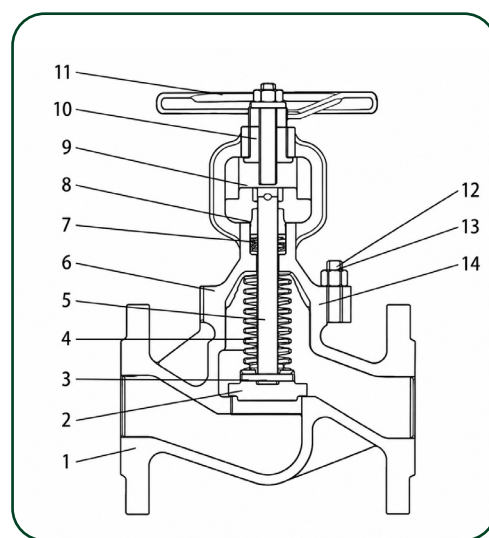

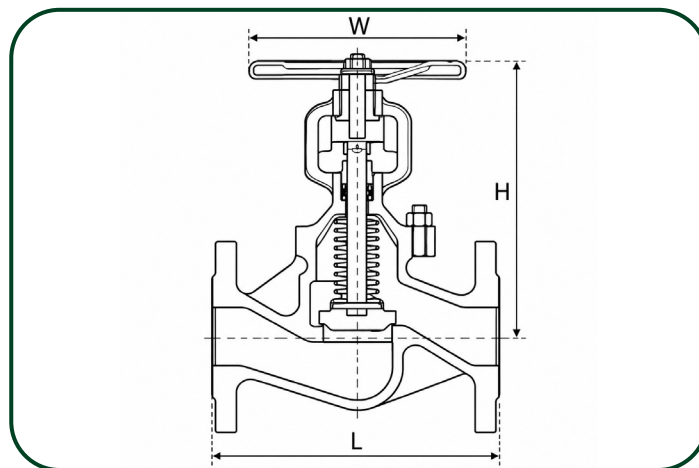

Массогабаритные характеристики и пропускные способности

DN	L, мм	H, мм	ØW, мм	Kvs, м³/ч	Масса, кг
15	130	202	120	5,9	3,2
20	150	202	120	7,4	4,0
25	160	210	140	13,0	5,0
32	180	210	140	18,0	6,2
40	200	230	180	30,0	9,1
50	230	230	180	41,0	11,0
65	290	245	250	79,0	18,5
80	310	265	250	115,0	21,0

DN	L, мм	H, мм	ØW, мм	Kvs, м³/ч	Масса, кг
100	350	350	280	181,0	28,0
125	400	380	360	225	50
150	480	415	360	364	69
200	600	550	400	690	130
250	730	730	450	1145	290
300	850	795	500	1635	400
350	980	940	500	2225	615
400	1100	1030	500	2906	990

*Компания «НьюКей» оставляет за собой право вносить конструктивные изменения без предупреждения.

Зависимость давления от температуры

T °C	-40	120	150	180	200	230	300	350	400
РУ бар	40	40	40	37	35	34	28	24	21

Артикулы NKV13I

Ду	артикул	Ду	артикул
15	NKV 13I-15-F-40-0101	100	NKV 13I-100-F-40-0101
20	NKV 13I-20-F-40-0101	125	NKV 13I-125-F-40-0101
25	NKV 13I-25-F-40-0101	150	NKV 13I-150-F-40-0101
32	NKV 13I-32-F-40-0101	200	NKV 13I-200-F-40-0101
40	NKV 13I-40-F-40-0101	250	NKV 13I-250-F-40-0101
50	NKV 13I-50-F-40-0101	300	NKV 13I-300-F-40-0101
65	NKV 13I-65-F-40-0101	350	NKV 13I-350-F-40-0101
80	NKV 13I-80-F-40-0101	400	NKV 13I-400-F-40-0101